
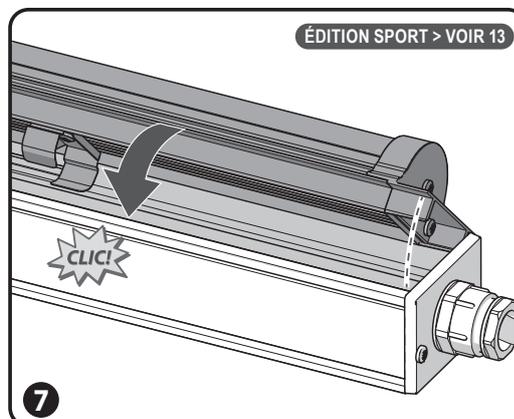
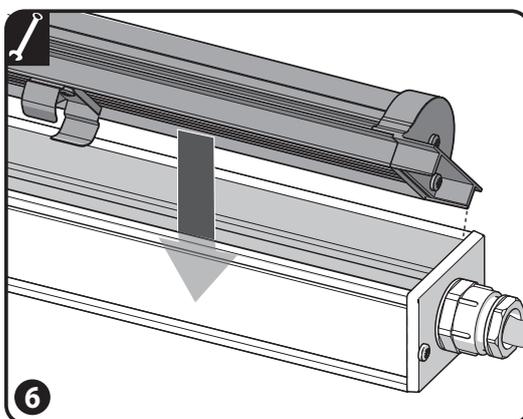
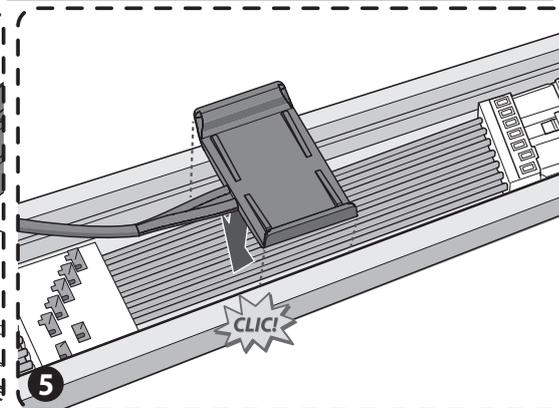
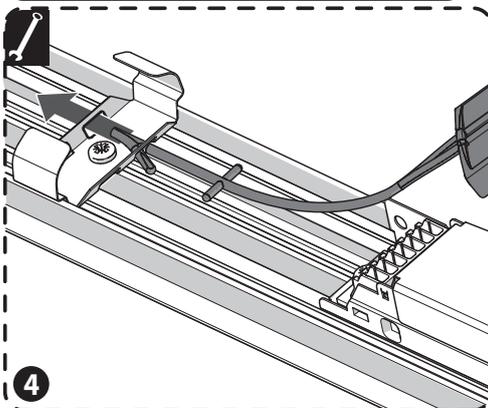
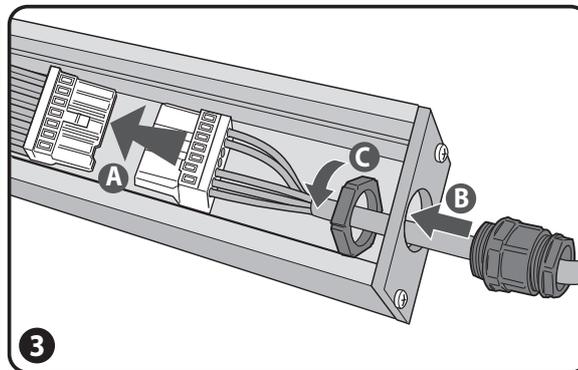
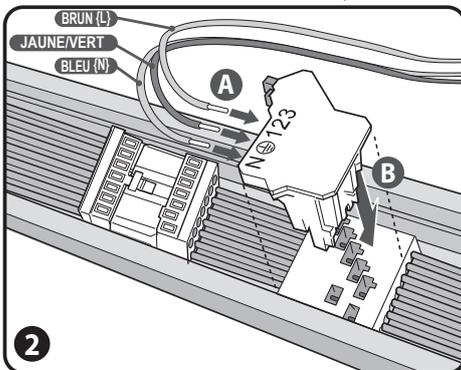
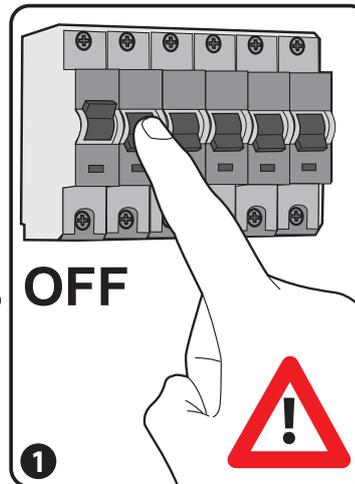


INSTRUCTIONS DE MONTAGE LIGNE LED

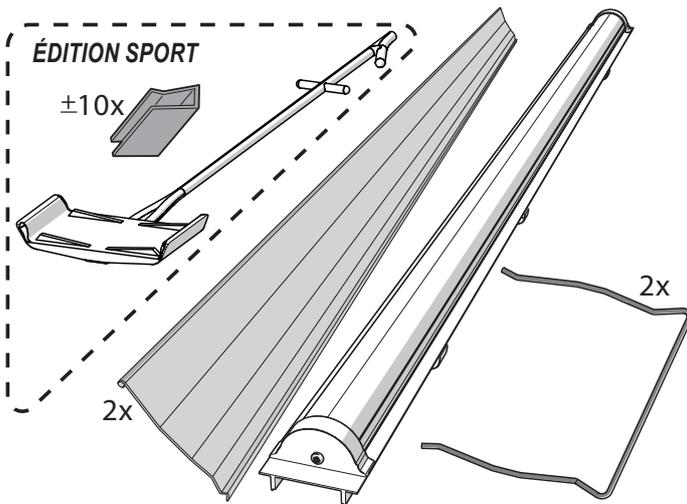


INTRODUCTION

La ligne LED de Veko est le luminaire en ligne capable de fournir un éclairage adéquat jusqu'à une hauteur de 14 mètres. Les principaux avantages de cette ligne sont la rapidité de montage et la longue durée de vie.

MONTAGE

- [1] Coupez le courant avant le montage !
- [2] Placez les câbles des LED dans le connecteur sur N, \oplus et L1/L2/L3 {A}. Placez le connecteur sur le faisceau de câbles de la ligne lumineuse {B}.
- [3] Placez le connecteur à 7 pôles sur le faisceau de câbles {A}. Placez le passe-fils dans le profilé {B} et serrez l'écrou de raccord {C}.
- [4] Faites passer la protection antichute dans les trous du ressort de l'unité LED.
- [5] SPORTS EDITION: Enfoncez l'autre côté de la protection antichute dans le profilé de support et fixez ainsi le câble plat.
- [6] Placez l'unité LED inclinée dans le profilé de la ligne lumineuse {A}.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE LIGNE LED

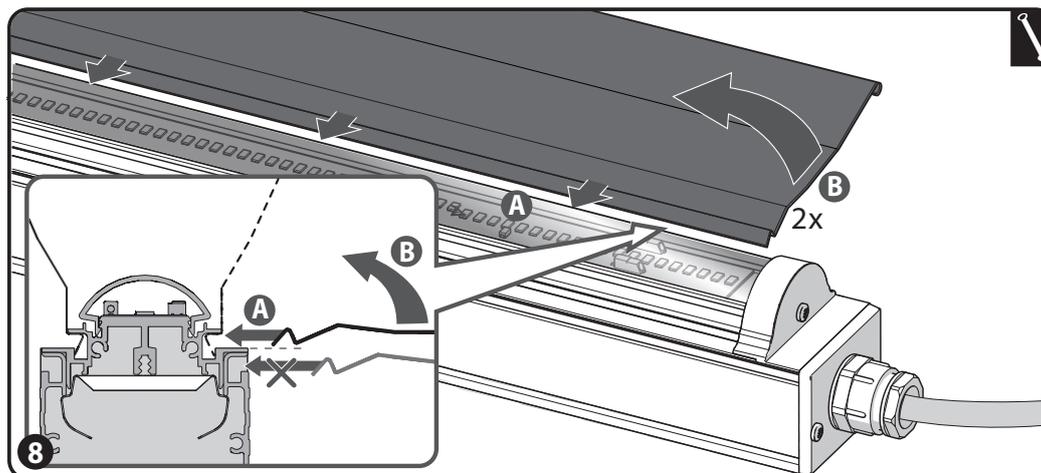

[8] Coulez les deux réflecteurs dans la partie supérieure du profilé {A} et tournez-les dans leur position correcte {B}.



[9] Fixez la position en coulant le serre-câbles des 2 côtés dans le réflecteur.

[10] Retirez le film des réflecteurs. Veillez à ne pas toucher le réflecteur avec les doigts.

[11] Adaptez le nombre de points de suspension à celui des luminaires LED à suspendre.



[12] Utilisez uniquement un chiffon, éventuellement humidifié, pour nettoyer le luminaire.

[13] ÉDITION SPORT : coulez les deux clips sur le bord du profilé et sur le couvercle {B}.

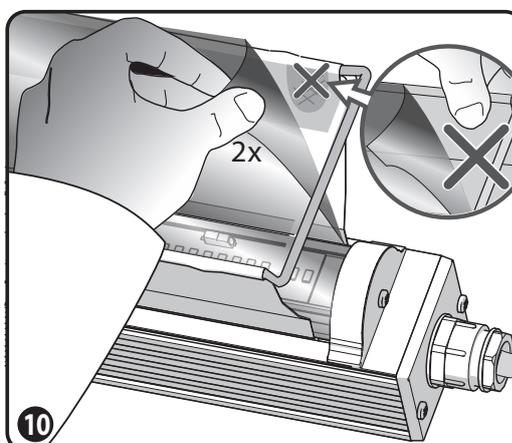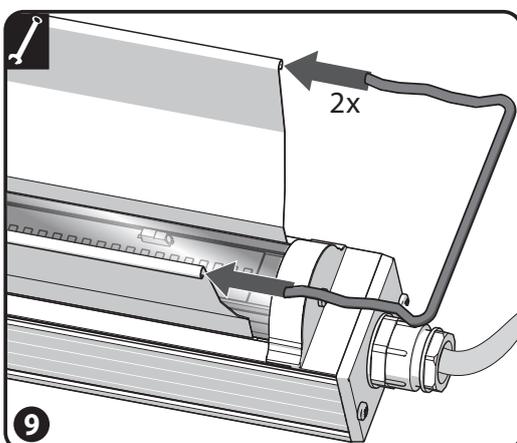

IMPORTANT


Coupez le courant avant le démontage/remplacement des LED ! Les LED seront endommagées si elles sont sous tension lors du retrait du driver.

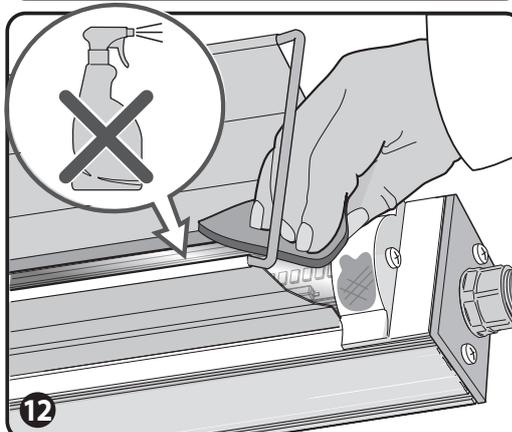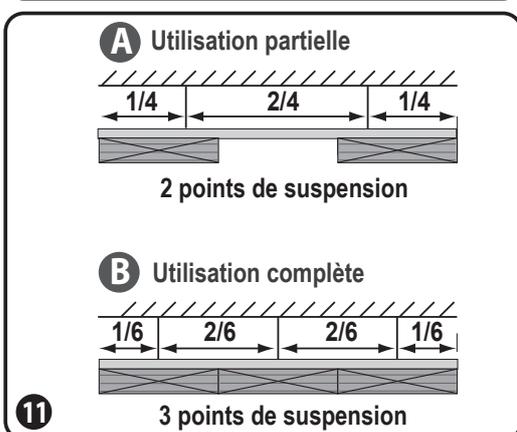

SÉCURITÉ

Il faut couper le courant avant le montage de la ligne lumineuse. Les travaux sur le réseau de 230V et le montage de la ligne lumineuse ne peuvent être réalisés que par un personnel qualifié en électrotechnique et agréé. Toutes les prescriptions de montage doivent être respectées. Respectez les bonnes couleurs lors du raccordement des câbles. Observez toutes les spécifications techniques de l'équipement. En cas de doute, consultez le service technique de Veko Lightsystems.

Vous avez des questions sur le montage ? Envoyez un e-mail à sales@veko.be ou appelez le 0032 3 827 21 96.

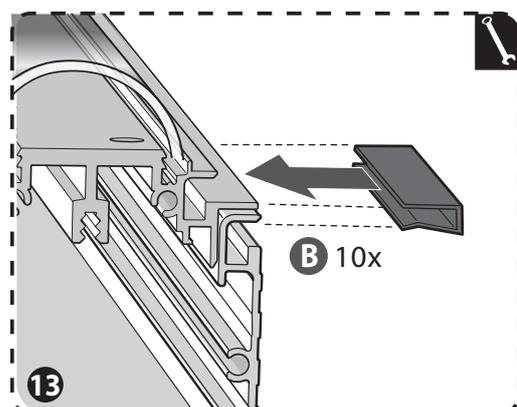

Vous avez des questions sur le montage ? Envoyez un e-mail à sales@veko.be ou appelez le 0032 3 827 21 96

Pour de plus amples informations sur Veko Lightsystems, des informations de produit et des téléchargements, visitez www.veko.be - www.veko.fr

DONNÉES TECHNIQUES

Tension : 230 - 240 V, 50 Hz
Sous réserve de modifications d'exécution