

# FLORIS RÉFLECTEUR SÉRIE RT1/2-B

IP20 - IP40 - IP54



Le *Floris* RT1/2-B est un réflecteur à miroir à large faisceau laqué en blanc convenant pour les pièces générales mesurant jusqu'à 7 m de hauteur. Le réflecteur est souvent utilisé dans les pièces qui doivent répondre à des exigences en termes d'éblouissement, et dans les allées de rayonnages basses, lorsqu'une uniformité verticale est exigée. Pour obtenir une intensité lumineuse plus élevée, on peut tout simplement monter un miroir en applique.

Veko fournit le réflecteur par 12 unités dans un emballage recyclable. Le montage sur le luminaire sur site se fait sans le moindre outil : le réflecteur est tout simplement accroché dans le côté du profilé. Cela lui permet de rester propre sans devoir démonter le luminaire ni la lampe fluorescente. Ce réflecteur à miroir convient pour les luminaires simples et doubles.




## Spécifications techniques


Type de lampe	Wattage (W)*	Code	Longueur (mm)
T5	Le 35-49-80	RT1/2-B-35/58	1.529,5
T5	28-54	RT1/2-B-28/36	1.229,5

\* 14/54 W sont disponibles sur demande.

## Dimensions

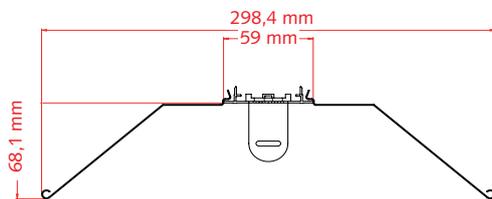

## Diagramme polaire

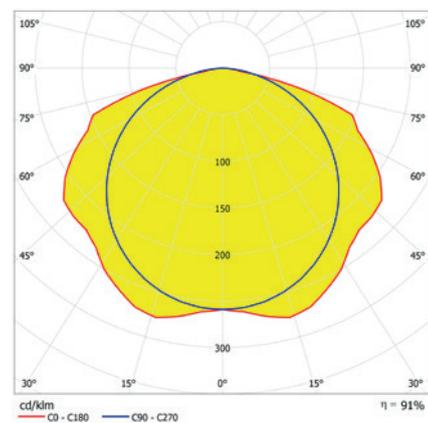

Sous réserve de modification des spécifications techniques.

### Floris Série d'accessoires

Raccord IP20	Code produit
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Est utilisé dans les montages en ligne pour obtenir une ligne bien droite.</li> <li>• Se glisse tout simplement dans la collerette du miroir.</li> </ul>	RK
* Dans le cas d'un montage en ligne en IP40 et IP54, on obtient un espace intermédiaire entre deux réflecteurs lors du raccordement de la ligne d'éclairage.	

Réflecteur de recouvrement	Code produit
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acier.</li> <li>• Est utilisé dans les montages en ligne pour obtenir une ligne bien droite.</li> <li>• Se clipse par-dessus le miroir et s'accroche tout simplement dans le côté du profilé.</li> </ul>	RTO

### S'utilise uniquement sur le *Floris RT1/2B*

Cloison avant	Code produit
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contre les regards indiscrets.</li> </ul>	KS-RT

Entretoise	Code produit
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contre le soulèvement de réflecteurs dans les pièces ouvertes où les courants d'air sont nombreux.</li> <li>• En cas de montage suivant la pente du toit.</li> </ul>	AH-B1/2