

# MD-O DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

IP20



Le MD-O est un détecteur de présence intelligent entièrement numérique pour l'éclairage de bureau. Il se distingue par sa vitesse : le MD-O réagit à une combinaison unique de mouvement et de bruit. La lumière s'allume automatiquement lorsque quelqu'un entre dans le bureau et reste allumée lorsque quelqu'un travaille sans bouger. Si une radio reste allumée après les horaires de travail, l'éclairage s'éteint quand même. Veko offre pas moins de cinq ans de garantie.

Pour détecter le mouvement, le MD-O utilise un capteur (PIR) infrarouge ultraprécis. Ce dernier interprète un changement du rayonnement infrarouge comme un mouvement. Le MD-O est équipé d'un interrupteur crépusculaire et propose neuf positions de délai d'extinction. Vous avez toujours la quantité de lumière souhaitée dans votre bureau.




## Spécifications techniques


Diamètre (mm)	Encastrable : 88,7 mm, en applique : 109,3 mm
Puissance (W)	0,5 W < 4 W (désactivé < activé)
Voltage (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Commutation	6A : Cos $\phi$ 1 3A : Cos $\phi$ 0,4
Réglages de la sensibilité	3 (sensibilité maximum standard)
Interrupteur crépusculaire	Réglable entre 35 – 1.000 Lux (standard 1.000 Lux)
Retardement d'extinction relais	Relais 10 s – 45 min (standard 15 minutes)
Retardement d'extinction son	2 – 12 minutes (standard 6 minutes)
Angle de détection	Environ 130° - 140° (à 2,5 m)
Températures d'utilisation	0 °C - +40 °C
Label KEMAKEUR	Oui
Garantie	5 ans

## Dimensions

### MD-O Encastré

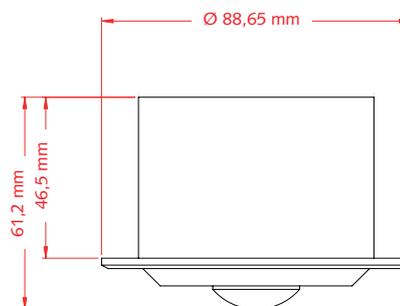

### MD-O En applique

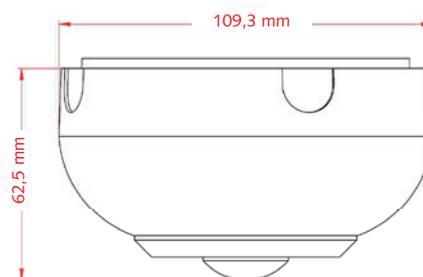


Sous réserve de modification des spécifications techniques.

# MD-O DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

IP20

## Plage de détection

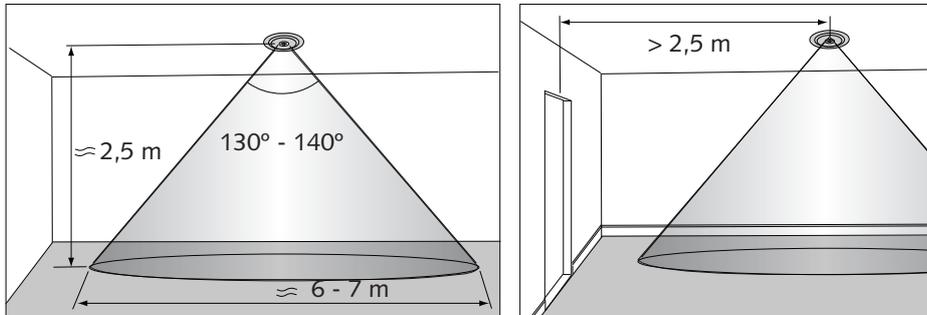

## Exécutions

Détecteur encastré cordon 3 m	Détecteur en applique	Kit de connexion tripolaire Wieland®	Contact libre de potentiel*
			
Code produit	Code produit	Code produit	Code produit
MD-O-3M	MD-O-BO	MD-O-CK	MD-O-SWPV

\* Avec relais de potentiel supplémentaire pour l'intégration dans d'autres installations.

Sous réserve de modification des spécifications techniques.

### MD-O Accessoires pour détecteur de présence

Panier de protection		Code produit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Combinés avec un panier de protection, les détecteurs MD-O peuvent également être utilisés dans les salles omnisports.</li> </ul>	Panier MD-O (carré)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ou dans les situations où le MD-O doit être protégé de tout endommagement dû à des coups.</li> </ul>	
Télécommande		Code produit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utilisation combinée de la télécommande TR61 permet de régler très facilement le détecteur de mouvement MD-O en fonction de vos souhaits.</li> </ul>	TR61
Cordon de raccordement		Code produit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cordon Wieland avec broche de terre.</li> </ul>	Power_cord_3_S-W
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur 3 mètres.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplifie grandement l'installation du MD-O en combinaison avec le kit de connexion.</li> </ul>	
Cordon de raccordement		Code produit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cordon Wieland® avec un connecteur mâle et femelle</li> </ul>	Connection_cord_3-W-W (3 mètres)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplifie grandement l'installation du MD-O en combinaison avec le kit de connexion.</li> </ul>	Connection_cord_5_W-W (5 mètres)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Câbles de connexion faciles à utiliser pour le branchement des luminaires.</li> </ul>	
Kit de connexion		Code produit
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'utilisation du kit de connexion facilite le montage et le raccordement des détecteurs de mouvement.</li> </ul>	Connection_kit_MD-O
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le kit de connexion est muni de série d'un connecteur Wieland 3 broches mâle et femelle.</li> </ul>	