

FLORIS RÉFLECTEUR SÉRIE S1-C

IP20 - IP40 - IP54



Le *Floris S1-C* est un réflecteur à miroir compact martelé à faisceau large offrant des caractéristiques Batwing. L'utilisation du réflecteur S1-C permet d'utiliser les luminaires qui doivent répondre à des exigences en termes d'éblouissement pour les allées de rayonnages, lorsqu'une uniformité verticale est exigée.

Le réflecteur convient pour quelques luminaires (étanches aux éclaboussures). Veko fournit le réflecteur sans film et conditionné par 40 unités dans un emballage recyclable. Selon les souhaits du client, le réflecteur *Floris* est également disponible en version brillante ou mate. Le montage sur site est possible sans outil.



Spécifications techniques

Type de lampe	Wattage (W)*	Code	Longueur (mm)
T5	Le 35-49-80	S1-C-35/58	1.529,5
T5	28-54	S1-C-28/36	1.229,5

* 14/54 W sont disponibles sur demande.

Dimensions





Diagramme polaire

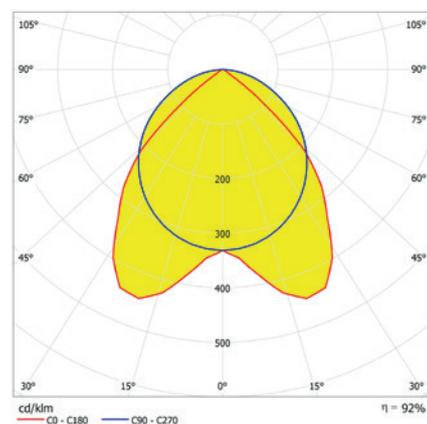

Sous réserve de modification des spécifications techniques.

Floris Série d'accessoires

Raccord IP20	Code produit
 <ul style="list-style-type: none"> • Est utilisé dans les montages en ligne pour obtenir une ligne bien droite. • Se glisse tout simplement dans la collerette du miroir. 	RK
* Dans le cas d'un montage en ligne en IP40 et IP54, on obtient un espace intermédiaire entre deux réflecteurs lors du raccordement de la ligne d'éclairage.	

Réflecteur de recouvrement	Code produit
 <ul style="list-style-type: none"> • Acier. • Est utilisé dans les montages en ligne pour obtenir une ligne bien droite. • Se clipse par-dessus le miroir et s'accroche tout simplement dans le côté du profilé. 	RTO

S'utilise uniquement sur le *Floris RT1/2B*

Cloison avant	Code produit
 <ul style="list-style-type: none"> • Contre les regards indiscrets. 	KS-RT

Entretoise	Code produit
 <ul style="list-style-type: none"> • Contre le soulèvement de réflecteurs dans les pièces ouvertes où les courants d'air sont nombreux. • En cas de montage suivant la pente du toit. 	AH-B1/2