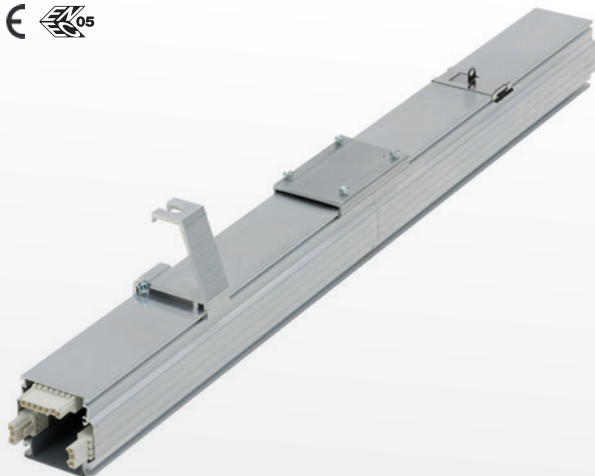


# PROFILÉ PNR-05500-B

IP20 - IP40 - IP54




Le profilé type PNR-05500-B convient pour les applications industrielles générales. Si vous optez pour ce profilé, vous ne devez accrocher aucune gouttière de câbles séparée. Veko équipe de série son profilé d'un câble plat 7 + 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> ou 7 + 2 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, de pattes de suspensions, raccords et cloisons de fond. Il est également possible d'intégrer 2 groupes d'éclairage dans un même câble plat, par exemple pour un éclairage de secours (certifié KEMA).

L'utilisation d'aluminium rend l'alignement de la ligne d'éclairage pratiquement superflu: il suffit de deux points d'accrochage par section de ligne. Les luminaires et couvercles aveugles étant déjà installés dans les profilés, Veko les fournit avec un code et pratiquement sans emballage. Le profilé se (dé)monte dès lors très rapidement. Le système d'accouplement unique de Veko permet de le réutiliser sans souci plusieurs fois.

## Spécifications techniques

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau                      | Aluminium extrudé brut               |
| Longueur                      | Multiple de la longueur du luminaire |
| Nombre de points de luminaire | 2 ou 3                               |
| Anodisé                       | Sur demande                          |
| Couleurs RAL                  | Sur demande                          |
| Câbles plats sans halogène    | Sur demande                          |
| Dimensions spéciales          | Sur demande, jusqu'à 6,12 m          |

## Dimensions



## Accessoires de montage

### Alimentation initiale IP20/IP40/IP54



- Profilé en aluminium
- Fourni complet, avec manchons et connecteurs 7 broches
- Version IP54 avec joint en caoutchouc
- L x l x H : 150 x 65 x 55 mm

### Code de commande

KV-N24-B IP20/40  
KV-N24-B-54 IP54

Sous réserve de modification des spécifications techniques.

# PROFILÉ PNR-05500-B


IP20 - IP40 - IP54

## Accessoires de montage







| Profilé d'alimentation central PNHR-05500-B                                                                                         | Code de commande               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profilé en aluminium</li> </ul>                                                            | MV-H24-05500-30 <b>IP20/40</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avec connecteurs, raccords, 2 manchons et/ou 2 bouchons d'obturation de manchon</li> </ul> | MV-H54-05500-30 <b>IP54</b>    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur : 300 mm</li> </ul>                                                               |                                |



| Raccord PNHR-05500-B                                                                                                                                                              | Code de commande    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sont utilisés pour raccorder les parties de lignes</li> </ul>                                                                            | K1-R <b>IP20/40</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sont inclus dans le prix</li> </ul>                                                                                                      | K2-R <b>IP54</b>    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les portées comprises entre 2 et 4 mètres, il convient d'utiliser un raccord prolongé (disponible moyennant supplément).</li> </ul> | K3-3                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur les variantes IP54, les sections de lignes sont reliées avec une plaque à bride et munies d'un joint en caoutchouc</li> </ul>        |                     |



## Pattes de montage

| Patte de suspension chaîne*                                                                                                                                                | Patte de suspension extrémité filetée*                                                                                                                                     | Patte de suspension câble d'acier*                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <br> | <br> |
| Code de commande                                                                                                                                                           | Code de commande                                                                                                                                                           | Code de commande                                                                                                                                                           |
| 61-B1-R                                                                                                                                                                    | B7-R                                                                                                                                                                       | 61-B3SK-R                                                                                                                                                                  |

\* Les pattes de suspension standard sont incluses dans le prix.

\*\* Les pattes de suspension à câble en acier sont fournies avec des longueurs de câble d'acier de 1, 2, 3 et 5 mètres.

Sous réserve de modification des spécifications techniques.