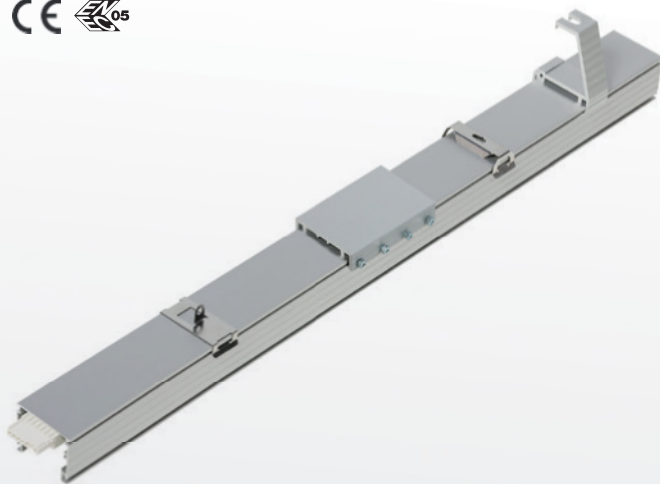


PROFILÉ PNR-05500

IP20 - IP40 - IP54




Le profilé type PNR-05500 convient pour les applications industrielles générales. Si vous optez pour ce profilé, vous ne devez accrocher aucune gouttière de câbles séparée. Veko équipe de série son profilé d'un câble plat 7 x 2,5 mm², de pattes de suspension, raccords et cloisons de fond. Il est également possible d'intégrer 2 groupes d'éclairage dans un même câble plat, par exemple pour un éclairage de secours (certifié KEMA).

L'utilisation d'aluminium rend l'alignement de la ligne d'éclairage pratiquement superflu : il suffit de deux points d'accrochage par section de ligne. Les luminaires et couvercles aveugles étant déjà installés dans les profilés, Veko les fournit avec un code et pratiquement sans emballage. Le profilé se (dé) monte dès lors très rapidement. Le système d'accouplement unique de Veko permet de le réutiliser sans souci plusieurs fois.

Spécifications techniques

Matériau	Aluminium extrudé brut
Longueur	Multiple de la longueur du luminaire
Nombre de points de luminaire	2 ou 3
Anodisé	Sur demande
Couleurs RAL	Sur demande
Câbles plats sans halogène	Sur demande
Dimensions spéciales	Sur demande, jusqu'à 6,12 m

Dimensions



Accessoires de montage

Alimentation initiale IP20/IP40/IP54



- Plastique en deux parties
- Avec 2 entrées défonçables dans le haut et 1 sur le petit côté
- Fourni complet, avec manchons et connecteurs 7 broches
- Version IP54 avec joint en caoutchouc
- L x l x H : 150 x 65 x 55 mm

Code de commande

KV-N24-00/32/54 IP20/40
KV-N24-00/32/54 IP54

Sous réserve de modification des spécifications techniques.

PROFILÉ PNR-05500

IP20 - IP40 - IP54

Accessoires de montage











Profilé d'alimentation central PNR-05500	Code de commande
• Profilé en aluminium • Avec connecteurs, raccords, 2 manchons et/ou 2 bouchons d'obturation de manchon • Longueur : 300 mm	MV-N24-05500-30 IP20/40 MV-N54-05500-30 IP54



Raccord PNR-05500	Code de commande
• Sont utilisés pour raccorder les parties de lignes • Sont inclus dans le prix • Pour les portées comprises entre 2 et 4 mètres, il convient d'utiliser un raccord prolongé (disponible moyennant supplément). • Sur les variantes IP54, les sections de lignes sont reliées avec une plaque à bride et munies d'un joint en caoutchouc	K2-R IP54 K2-3 IP54



Pattes de montage

Patte de suspension chaîne*	Patte de suspension chaîne (IP54)*	Patte de suspension Chaîne	Patte de suspension Chaîne	Patte de suspension extrémité filetée*
 	 	 	 	 
Code de commande	Code de commande	Code de commande	Code de commande	Code de commande
61-B1-R	B7SO-R	B1-R/asym	BT30-R	B7-R

Sous réserve de modification des spécifications techniques.

PROFILÉ PNR-05500







IP20 - IP40 - IP54

Accessoires de montage

Patte de suspension
câble d'acier**

Patte de suspension
chaîne (IP54)*

Patte de suspension
plafond***



Code de commande	Code de commande	Code de commande
B1SK-R	B35-R	B30-R

* Les pattes de suspension standard sont incluses dans le prix.

** Les pattes de suspension à câble en acier sont fournies avec des longueurs de câble d'acier de 1, 2, 3 et 5 mètres.

*** Exclusivement sans réflecteurs et non utilisable dans une configuration de luminaire remplie.

Possibilité de montage en applique

Les luminaires en applique sont disponibles de série en trois longueurs. Les options de lentille des séries Magnus et Rowan sont utilisées. Les spécifications de ces options de lentille sont fournies dans les fiches techniques des séries Magnus et Rowan.



1.679,5 mm	1.829,5 mm	2.129,5 mm
Une seule connexion	Deux connexions (câblage traversant)	Deux connexions (câblage traversant) et compartiment pour accessoires

Sous réserve de modification des spécifications techniques.