
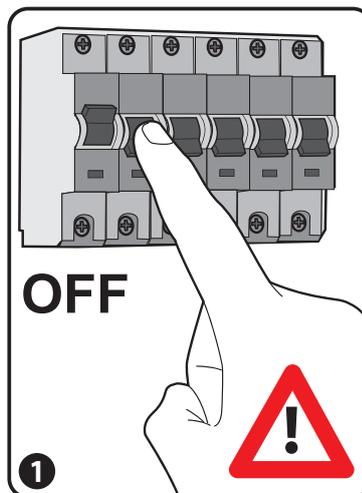


# INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA LIGNE LED UGR Narrow Beam




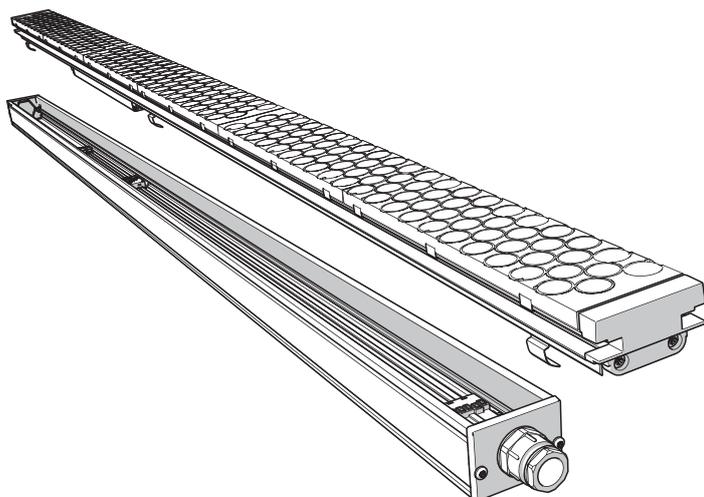


## INTRODUCTION

La ligne LED de Veko est le luminaire en ligne capable de fournir un éclairage adéquat jusqu'à une hauteur de 14 mètres. Les principales qualités de cette ligne sont sa rapidité de montage et sa longue durée de vie.

## MONTAGE

- [1] Coupez le courant avant le montage !
- [2] Placez les câbles des LED dans le connecteur sur N,  $\oplus$ , et L1/L2/L3 (A). Placez le connecteur sur le faisceau de câbles de la ligne lumineuse (B).
- [3] Placez le connecteur à 7 pôles sur le faisceau de câbles (A). Placez le passe-fils dans le profilé (B) et serrez l'écrou de raccord (C).
- [4] Placez l'unité LED inclinée dans le profilé de la ligne lumineuse (A).
- [5] Basculez ensuite l'unité dans le profilé (B). L'unité à ressort doit fermement se cliquer dans le profilé.
- [6] Adaptez le nombre de points de suspension à celui des luminaires LED à suspendre.
- [7] Utilisez uniquement un chiffon, éventuellement humidifié, pour nettoyer le luminaire.

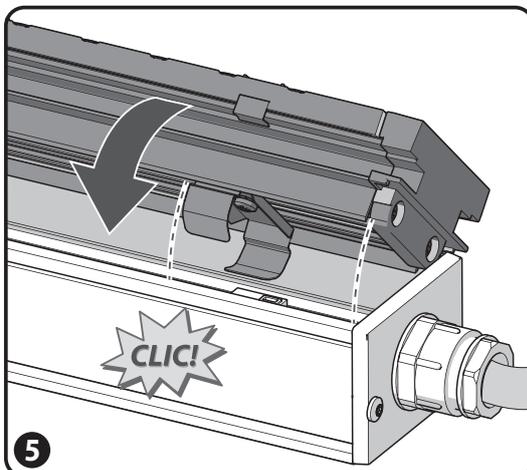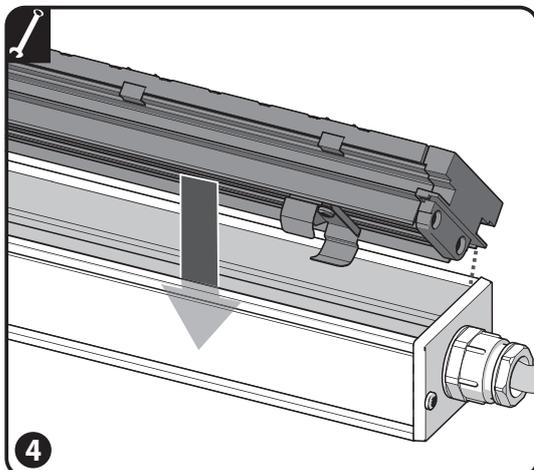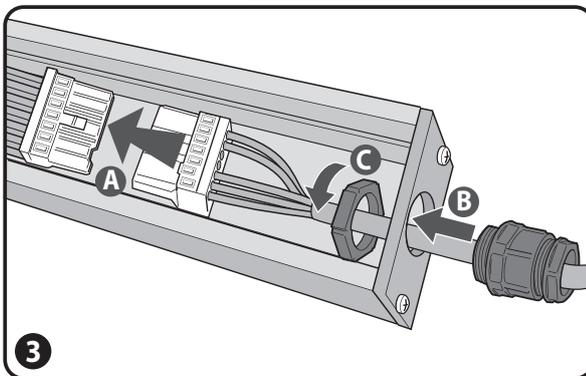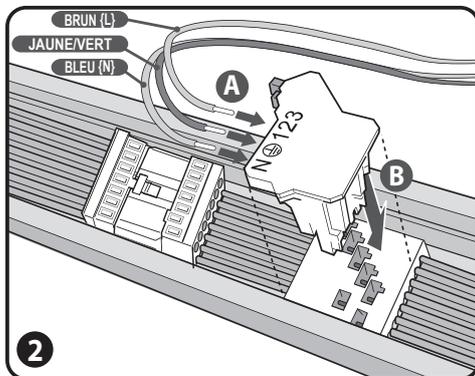

## IMPORTANT

Lors du démontage/remplacement des LED, coupez le courant avant de procéder ! Les LED seront endommagées si elles sont déconnectées du driver en étant sous tension.

## SÉCURITÉ

Il faut couper le courant avant le montage de la ligne LED. Les travaux sur le réseau de 230 V et le montage de la ligne LED ne peuvent être réalisés que par un personnel agréé et qualifié en électrotechnique.

Toutes les consignes de montage doivent être respectées.

Respectez les bonnes couleurs lors du raccordement des câbles.

Observez toutes les spécifications techniques de l'équipement.



En cas de doute, consultez le service technique de Veko Lightsystems.

Vous avez des questions sur le montage ? Envoyez un e-mail à l'adresse [montage@veko.be](mailto:montage@veko.be) ou appelez le 0032 3 827 21 96.

## DONNÉES TECHNIQUES

Tension : 230 - 240 V, 50 Hz

Sous réserve de modifications d'exécution

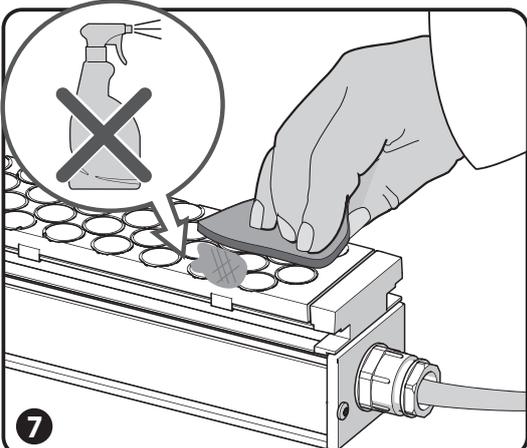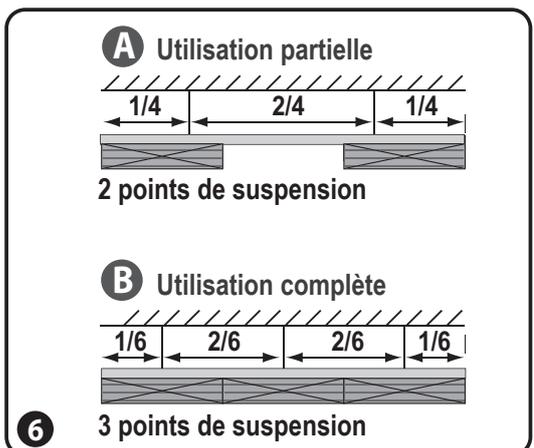

Pour plus d'informations sur Veko Lightsystems, des données sur les produits et les téléchargements, consultez [www.veko.be](http://www.veko.be) - [www.veko.fr](http://www.veko.fr)